



La bicicleta que ha adquirido ha sido previamente montada y se le han realizado los ajustes pertinentes para facilitarle la puesta a punto final. Las herramientas que necesita para montar las últimas piezas de su nueva bicicleta son: una bomba, una llave plana de 15mm y una llave Allen de 4mm. Siga las instrucciones que le indicamos a continuación e invierta todo el tiempo que sea necesario para poner a punto su bicicleta antes de salir a estrenarla.


Contenido : 1 bicicleta sin la rueda delantera, una rueda delantera, un cierre de rueda delantera, un conjunto de sillín + tija, un par de pedales, un kit de luces y la documentación de los fabricantes de cada una de las piezas. Conserve estas instrucciones ya que podrían serle de gran utilidad cuando quiera desmontar su bicicleta (p. ejem: para transportarla en el maletero de su coche o para guardarla en una maleta especial para bicicletas).

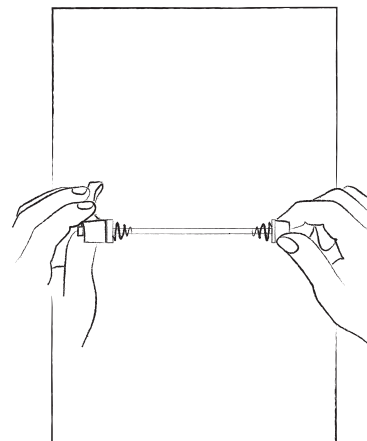


- ① Instale el cierre rápido de rueda prestando especial atención a colocar los muelles en el sentido correcto (los lados más estrechos frente a frente).

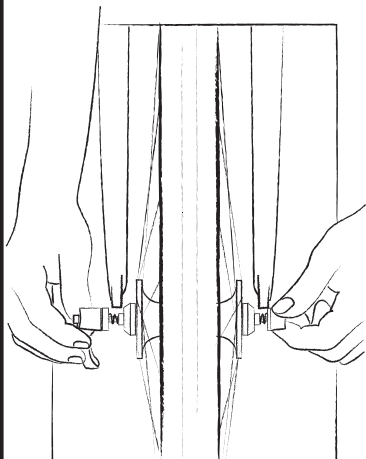


- ② Monte la rueda y ajuste hasta lograr un cierre eficaz.

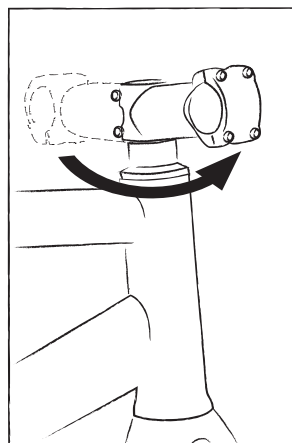


- ③ Gire la potencia.

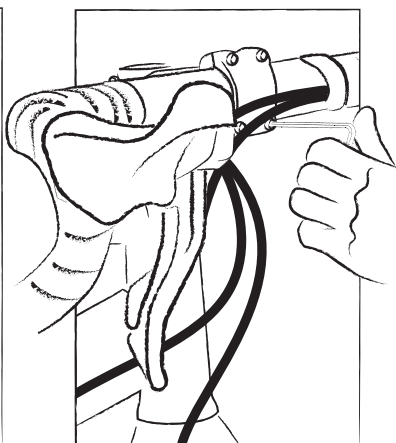


- ④ Fije la potencia en el medio del manillar. Compruebe que la potencia y la rueda delantera están bien alineadas. Apriete los 2 tornillos traseros y los 4 delanteros respetando las indicaciones de presión máxima (que podrá observar en la misma potencia).

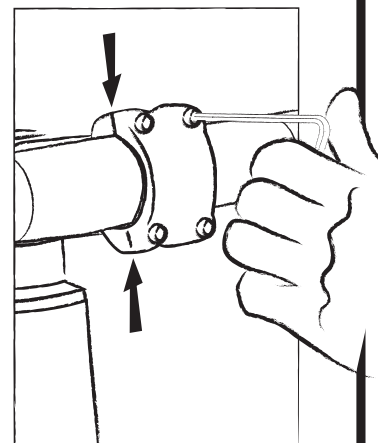


- ⑤ Cuando esté apretando los 4 tornillos de la tapa de la potencia, verifique que el espacio entre la tapa y la potencia sea el mismo en la parte superior y en la inferior.

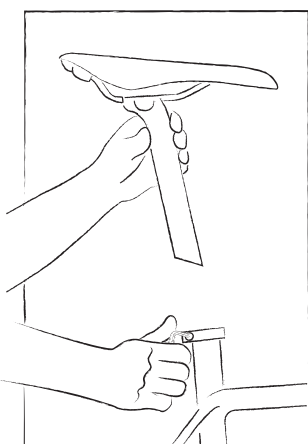


- ⑥ Fije la tija del sillín una vez que la haya ajustado a su conveniencia, respetando igualmente la presión máxima indicada en la abrazadera de la tija del sillín.
¡ATENCIÓN! En ningún caso y bajo ninguna circunstancia sobrepase la indicación de altura máxima marcada en la tija del sillín.

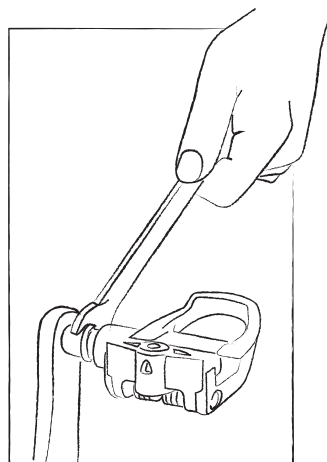

- ⑦ Monte los pedales añadiendo un poco de grasa. Compruebe que el pedal derecho (marcado con una R) está montado en la biela derecha, del lado de los platos.

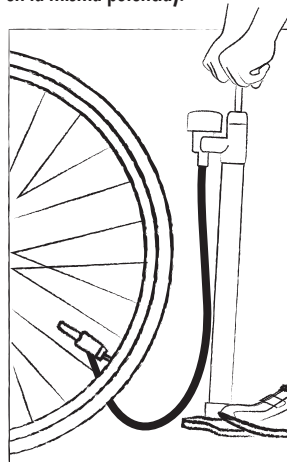

- ⑧ Hinché las cubiertas controlando la presión y ajustándola como sea necesario. La presión recomendada está impresa en uno de los laterales del neumático.

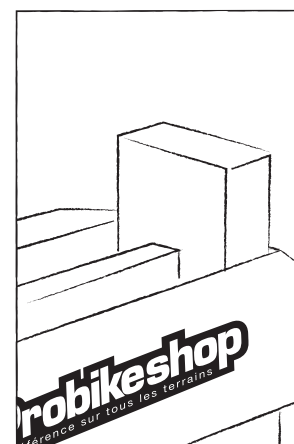

- ⑨ Conserve la caja de cartón y los embalajes de las piezas por si en un futuro necesita enviar alguna al Servicio Posventa.